


LEGAFILM® 100/200

FILM DE NYLON DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, NEGRO, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA.

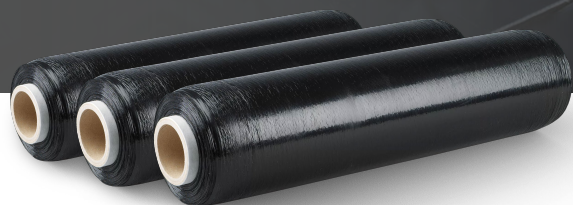

DESCRIPCIÓN

LEGAFILM® es utilizado para la protección hidrófuga de fundaciones o plateas, para la protección de mercadería o de sectores varios, por ejemplo durante los trabajos de pintura o mantenimiento.

Es flexible, atóxico, resistente a la humedad y a la mayoría de los agentes corrosivos.

USOS

- ✓ Barrera de vapor.
- ✓ En cimientos, plateas y estanques.
- ✓ Impermeabilización de estanques, acequias, canales de riego, reservorios de agua y represas.
- ✓ Cobertor de pisos, paredes y techos.
- ✓ Protección contra lluvias, tormentas y nieve.

VENTAJAS

- ✓ Flexible.
- ✓ Impermeable.
- ✓ Fácil de manipular.
- ✓ Resistente a la intemperie y al paso del tiempo.
- ✓ Multiuso: cobertor, impermeabilizante, barrera de vapor, separador, protector.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LEGAFILM® 100:

Color: Negro.

Espesor: 100 micrones.

LEGAFILM® 200:

Color: Negro.

Espesor: 200 micrones.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

Extender sobre la superficie de forma uniforme y sin desniveles o dobleces.

Tener la precaución de realizar solapes mayores de 20 cm entre rollos.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

En lugar fresco y a la sombra. Los rollos deben colocarse en posición horizontal sobre soporte plano.

FORMA DE ENTREGA

LEGAFILM® 100: en rollos de 3 x 100 m (300 m²) y 4 x 100 m (400 m²).

LEGAFILM® 200: en rollos de 3 x 50 m (150 m²) y 4 x 50 m (200 m²).

LEGAFILM[®] 100/200

SEGURIDAD

Riesgos:

Puede causar irritación en ojos y piel. No es inflamable ni combustible.

Precauciones:

- Se recomienda usar lentes de seguridad con protectores laterales mientras está aplicando el producto. Use guantes de goma o látex. La selección de elementos tales como botas y delantal, dependerá de la operación.
- Como todo producto químico debe mantenerse alejado del alcance de los niños.



Nota al Comprador:

Legatec S.R.L. ha realizado todos los esfuerzos posibles para aplicar los estándares exactos tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que emitimos con respecto a los mismos y a su uso. Los resultados satisfactorios dependen no sólo de la calidad de los productos sino de muchos factores que escapan a nuestro control.

Es responsabilidad y obligación del cliente inspeccionar cuidadosamente y probar toda mercadería que reciba. El rendimiento de los productos aquí detallados debe ser verificado con pruebas y llevadas a cabo sólo por personal calificado.

Es responsabilidad única del cliente llevar a cabo y establecer todo tipo de pruebas. La referencia a marcas utilizadas por otras empresas no es recomendación ni respaldo de producto alguno y no implica que pueda utilizarse ningún producto similar. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión actualizada de las Fichas Técnicas de Productos, copias de las cuales se enviarán a quién las solicite.



📍 José Podestá 3483/87,
Ciudadela (B1702AWI), Bs. As.
☎ (54 11) 4647 0077
✉ info@legatec.com.ar
🌐 www.legatec.com.ar

Fecha de edición: 22/12/2021

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.